


T8 LED 管ワイド

照射角270度のT8 LED管ワイド。 看板に最適です。

高品質
LED

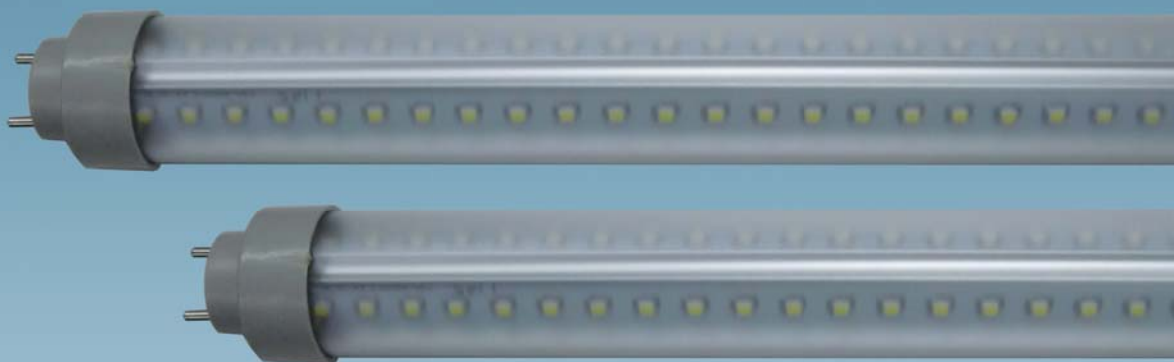

省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減

32W、30W、15Wタイプの長さもご用意しています。

器具を取り換えることなく、取り付けが可能です。(安定器は取り外します。)

	T82010WD-WDP	T84020WD-WDP
消費電力:	10W	20W
全光束:	890 lm ±10%	1870 lm ±10%
長さ:	580mm	1198mm
長さ(ピン含む):	595mm	1212mm
直径:	30.0mm(T8)	30.0mm(T8)
重量:	250g ±5%	460g ±5%
口金:	G13	G13
周波数:	50~60Hz	50~60Hz

共通仕様

定格電源:	AC 100~240V	ボディー素材:	6063強化アルミニウム合金
照射角:	270° (ビーム角212°)	カバー:	ポリカーボネート
色温度:	昼光色(D)	対応:	CE、RoHS、FCC、UL、cUL
使用環境:	-15~40° C	保証期間:	1年
保管温度:	-20~45° C		

帝北自動車株式会社

本社 〒080-0010 北海道帯広市大通南3丁目13番地
TEL:0155-24-6200 FAX:0155-24-0220
MAIL:front@teihoku.co.jp WEB:http://www.teihoku.co.jp/

団地営業所 北海道帯広市西18条北1丁目1番地 TEL:0155-34-6200

釧路営業所 北海道釧路市星ヶ浦大通2丁目3番地 TEL:0154-53-3971

中標津営業所 北海道中標津郡中標津町東22条南1丁目 TEL:0153-73-4095

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2013年9月現在